


# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# UNILUX

**Artikelnummer** 400079771  
**Marke** UNILUX  
**Artikelname** UNILUX LIXUS LED-Stehleuchte metallgrau

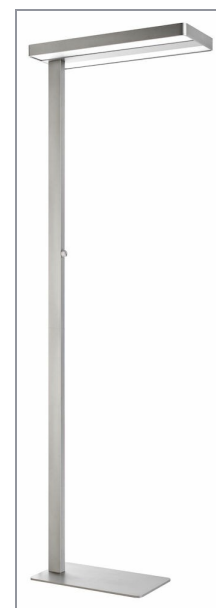

**Produktart** Stehlampe **Serie** UNILUX  
**Farbe** Metall grau  
**Garantie (in Monaten)** 24 **Batterie** Falsch  
**Bedienungsanleitung** Richtig

## LOGISTISCHE DATEN

**Herkunftsland** China **Artikel Warecode** 94052040  
**Verpackungsart** Karton

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		1	1	10
<b>Länge (cm)</b>	121		121	0	120
<b>Breite (cm)</b>	50,5		50,5	0	80
<b>Höhe (cm)</b>	11,2		11,2	0	136
<b>Bruttogewicht (g)</b>	10630		10630	0	121300
<b>EAN Nummer</b>	3595560011155		3595560011155		3595560013012

## Artikelbeschreibung

Die LIXUS Stehleuchte kombinierte direktes Licht für die Arbeitsfläche mit indirektem Licht für die Raumbelichtung. Nach oben strahlen etwa 60 %, nach unten 40 % der Lichtleistung ab. Das sorgt für eine optimale augenschonende Lichtverteilung am Büro-Arbeitsplatz. Über einen Drehdimmer am Gestell kann die Lichtintensität an unterschiedliche Tätigkeiten oder wechselnde Lichtverhältnisse im Tagesverlauf angepasst werden. Da die Säule außen mittig am flachen Standfuß platziert ist, kann die Bodenplatte weit unter den Tisch geschoben werden und wird so nicht zur Stolperfalle. Mit den sachlich klaren Linien passt LIXUS in jede Büroumgebung, von klassisch bis avantgardistisch.

## Produktmerkmale

- Moderne LED-Stehleuchte kombiniert Arbeitsplatz- und indirekte Raumbelichtung
- Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast
- Streuscheibe verhindert Blendung
- Flacher Fuß lässt sich platzsparend unter gängige Schreibtische schieben
- 68 W LED (eingebaut, nicht austauschbar); Mittlere Nennlebensdauer LED: 40.000 Stunden
- 5.000 Lumen, 4.000 Kelvin (neutralweiß)
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
- Dimmschalter am Mast
- Kabellänge: 190 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium